

# Banco di lettura e taglio a 45° dei listelli fermavetro

Taglio contemporaneo di 2 listelli fermavetro tramite sistema pneumatico di lettura automatica della dimensione interna anta e contemporaneo posizionamento automatico delle 2 unità di taglio.

taglio dei 4 listelli fermavetro in 2 cicli di lavoro successivi  
1° lettura della dimensione interna anta e taglio simultaneo dei 2 listelli relativi ai montanti.

2° rotazione di 90° dell'anta, lettura della dimensione interna anta e taglio simultaneo dei 2 listelli relativi ai traversi.

dimensioni del piano di lavoro.....	1240x2850 mm
altezza piano di lavoro.....	940 mm
massima larghezza interna anta.....	2220 mm
minima larghezza interna anta.....	210 mm
massima lunghezza del listello fermavetro.....	2250 mm
minima lunghezza del listello fermavetro ..	240 mm
massima altezza listello.....	25 mm
massima larghezza listello.....	35+35 mm
potenza motori per lame (Taglio listelli).....	2x9 W
velocità di rotazione motori.....	400 0 G./min..
diametro lama.....	150 mm
diametro foro per albero lama.....	30 mm
diametro attacco aspirazione.....	30 mm

**ESECUZIONE A NORME CE**




**SUERI ALFREDO spa**

Via Carpi Ravarino, 115

41010 LIMIDI di SOLIERA (MODENA) ITALY

TEL. 0039+059-85.57.11 FAX 0039+059- 85.57.57

E-MAIL: sac@sacsueri.com <http://www.sacsueri.com>

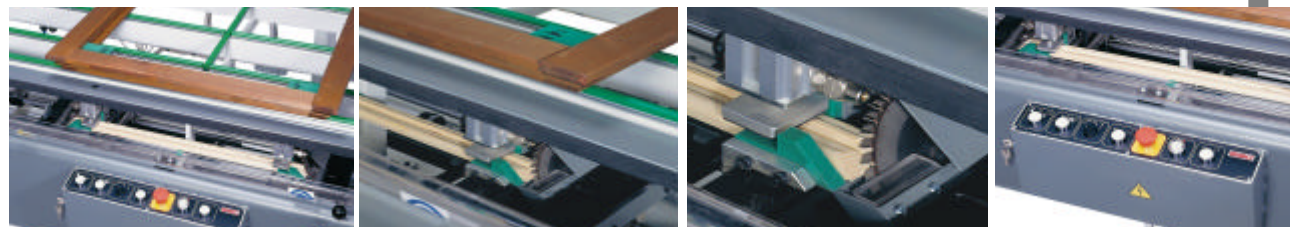

# TG.45